



H&C WATER SOLUTION

AGUA POTABLE ES VIDA

UrSpring BeWell

Fichas Técnicas

El UrSpring BeWell impide la penetración de bacterias, virus, turbidez y óxido procedentes del suministro central de agua, por tanto, también el crecimiento de agentes patógenos en las tuberías y en el calentador de agua.



Nuestra solución de filtrado para su hogar

El agua potable limpia es la base de nuestra salud. La normativa sobre agua potable, con sus directrices, crea una buena base. Sin embargo, los proveedores de agua están sometidos a una enorme presión para mantener limpias sus largas y a menudo anticuadas redes de tuberías. A esto hay que añadir el estancamiento del agua, por ejemplo, después de que un edificio o zonas de un edificio no se hayan utilizado durante mucho tiempo, incluso después de vacaciones o desocupaciones y la rotura de tuberías. Los sistemas de ultrafiltración Seccua pueden garantizar una calidad óptima del agua en toda la casa.

Seccua Ultrafiltración

El agua potable limpia es la base de nuestra salud. La ultrafiltración Seccua se basa en la tecnología de membranas del campo médico de la diálisis. Se reducen las bacterias que a menudo sobreviven a los métodos de desinfección convencionales, como la irradiación UV, el cloro o el calor. Esto se consigue mediante un proceso de filtración mecánica sin utilizar productos químicos.

Los gérmenes y contaminantes quedan retenidos en la fase de membrana. Se eliminan a intervalos regulares, lo que ocurre de forma completamente automática en el UrSpring BeWell.

Tratamiento del agua sin productos químicos

Dado que la filtración Seccua es un proceso mecánico, se puede prescindir por completo del uso de productos químicos y de la irradiación del agua. Se mantiene el equilibrio natural del agua. Apenas hay ácido carbónico libre y corrosivo en el agua, que atacaría el sistema de tuberías. Con la filtración Seccua, importantes minerales como el calcio o el magnesio permanecen en el agua incluso después de la filtración.

Agua pura para toda la familia

El UrSpring BeWell evita la entrada de gérmenes, turbidez y óxido del suministro central de agua y, por tanto, también el crecimiento de patógenos en las tuberías y en el calentador de agua.

Con la ayuda de la ultrafiltración del Seccua UrSpring BeWell, se reducen las sustancias indeseables de su agua potable, por ejemplo:

- Patógenos (por ejemplo, Legionela)
- Turbidez
- Decoloración por óxido

Posibles combinaciones

Junto con el Biofiltro Seccua y los medios filtrantes correspondientes (AroxBags), este concepto de sistema reduce sustancias indeseables como residuos de medicamentos, pesticidas o sustancias similares a las hormonas del agua de la red municipal.

Lo que queda es agua potable clara y saludable para usted y su familia.

Fácil de instalar

El UrSpring puede ser instalado rápida y fácilmente por cualquier fontanero local certificado que tenga licencia, fianza y seguro. El UrSpring se instala en el punto de entrada y se puede utilizar para purificar tanto el agua de la ciudad como el agua de pozo. Si UrSpring se va a utilizar con agua de pozo, recomendamos instalar un filtro de sedimentos antes del sistema UrSpring para obtener un rendimiento óptimo.



UrSpring BeWell

Fichas Técnicas


Dimensiones y peso	
Altura	49.3" (1254 mm)
Ancho	5.9" (150 mm)
Profundidad	6.4" (162 mm)
Distancia entre tuberías de conexión	9.7" (246 mm)
Altura mínima de instalación (distancia suelo - orificio de montaje)	47.2" (1200 mm)
peso (seco)	26 libras (12 kg)
Peso operativo	35 libras (16 kg)

Conexiones y montaje	
Conexión roscada	3/4" rosca hembra para entrada, filtrado y agua de enjuague
Acoplamiento rápido	El UrSpring BeWell se suministra con acoplamientos rápidos DN20 que pueden utilizarse con tuberías de plástico y cobre.
Montaje	Montaje en pared, soporte de montaje suministrado

Condiciones de funcionamiento	
Presión máx. de funcionamiento	72 psi (5 bar)
Temp. máxima de funcionamiento	104 °F (40 °C)
Min. temperatura de funcionamiento	39.3 °F (4 °C)
Presión diferencial máxima admisible a través del filtro	36 psi (2,5 bar)

Capacidad de filtración	
Flujo continuo	3.9 gpm (15 l/min)
Flujo máximo	11.1 gpm (42 l/min)

Retención	
Virus	up to 99,99 %
Bacterias / parásitos y otros microorganismos	99,99999 %
Turbidez y partículas	por debajo del límite de visibilidad (<0,15 NTU)

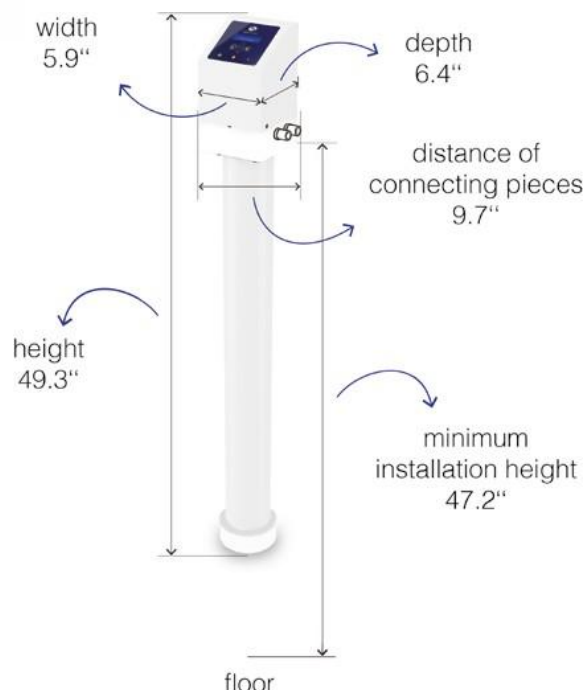

Filtración y limpieza	
Filtración	Se filtra el 100 % de la alimentación, sin consumo continuo de agua de lavado.
Limpieza	La limpieza es totalmente automática dentro de un ciclo de descarga establecido.
Reemplazo	Dependiendo de la calidad del agua local, el filtro debe cambiarse con regularidad, pero a más tardar cada 3 años.

Certificaciones y normas	
Material	Todos los materiales utilizados que entran en contacto con el agua cumplen la normativa de materiales para este ámbito de aplicación. Normativa de materiales para este ámbito de aplicación (NSF 61, FDA o KTW).
Electrónica	La unidad es resistente a salpicaduras (IP67) y puede instalarse en espacios húmedos. Cumple las normas y directivas nacionales exigidas.